## Ident-Nr. 30227-002

# Modell S90.196.060




| Abmessungen | |
|---|---|
| **Breite außen** | 596,00 mm |
| **Tiefe außen** | 616,00 mm |
| **Höhe außen** | 1968,00 mm |
| **Breite innen** | 450,00 mm |
| **Tiefe innen** | 524,00 mm |
| **Höhe innen** | 1742,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

| Gewichte / Lasten | |
|---|---|
| **Gewicht Leerschrank** | 260 kg |
| **Flächenlast** | 893,00 kg/m² |
| **Maximale Belastung** | 600 kg |

| Lufttechnik | |
|---|---|
| **Abluftanschluss** | 75 NW |
| **mind. Abluftmenge 10-fach** | 4 m³/h |
| **Differenzdruck bei 10-fach** | 5 Pa |

| Farbgebung / Oberfläche | |
|---|---|
| **Farbcode Korpus** | RAL 1004 |
| **Farbe Korpus** | Sicherheitsgelb |
| **Oberfläche Korpus** | Glatt |
| **Farbcode Türen/Schubladen** | RAL 1004 |
| **Farbe Türen/Schubladen** | Sicherheitsgelb |
| **Oberfläche Türen/Schubladen** | Glatt |

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Anzahl der Türen** | 1 |
| **Türöffnungswinkel** | 89,00° |
| **Rastermaß Inneneinrichtung** | 32 mm |
| **Gesamttiefe bei geöffneten Türen** | 1133 mm |
| **Zolltarifnummer** | 94032080 |


***Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90***
***Modell S90.196.060, in Sicherheitsgelb (RAL 1004)***

***Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen***

**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

**Frontalansicht**

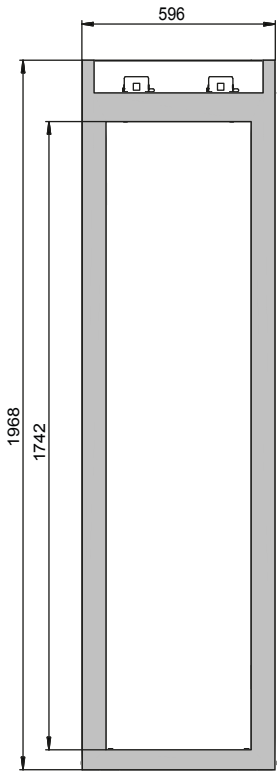


**Seitenansicht**

